

Losacero

Ternium Losacero 15

Calibre	Poder Cubriente (cm)	Peralte (mm)	Presentación
18*, 20, 22, 24	91.5	38	Z

Ternium Losacero 25

Calibre	Poder Cubriente (cm)	Peralte (mm)	Presentación
18*, 20, 22, 24	91.5	63	Z

Ternium Losacero 30

Calibre	Poder Cubriente (cm)	Peralte (mm)	Presentación
18*, 20, 22	91.5	76.2	Z

Losacero 15



Losacero 25



Losacero 30




Z = Ternium Zintro
* Calibres bajo consulta.

Descripción

Sistema de entepiso metálico que utiliza un perfil laminado, diseñado para anclar perfectamente con el concreto y formar la losa.

Características del producto

- Este sistema, además de tener una excelente resistencia estructural, disminuye los tiempos de construcción generando ahorros en mano de obra, tiempo y renta de equipo.
- Actúa como acero de refuerzo positivo y cimbra.
- Se puede aplicar con vigas trabajando como sección compuesta.
- Los relieves longitudinales formados en los paneles de cada canal de Losacero actúan como conectores mecánicos que la unen al concreto, evitando la separación vertical.
- Reemplaza la cimbra de madera convencional, eliminando en algunos casos el apuntalamiento temporal.
- Longitudes disponibles: mínimo 1,830 mm (6') y máximo 12,000 mm (39'- 4.4") 91.5 cm (36.0").

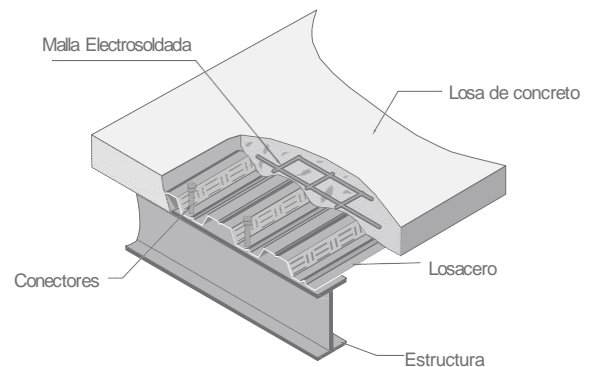

Para mayor información y/o cotizaciones puede escribirnos a:

contacto@emcsa.com.mx

Este material es únicamente informativo. La información está sujeta a cambios sin previo aviso.